


PNI K80

NAPAJANJE 12V 3A S TIMEROM ZA KONTROLU PRISTUPA

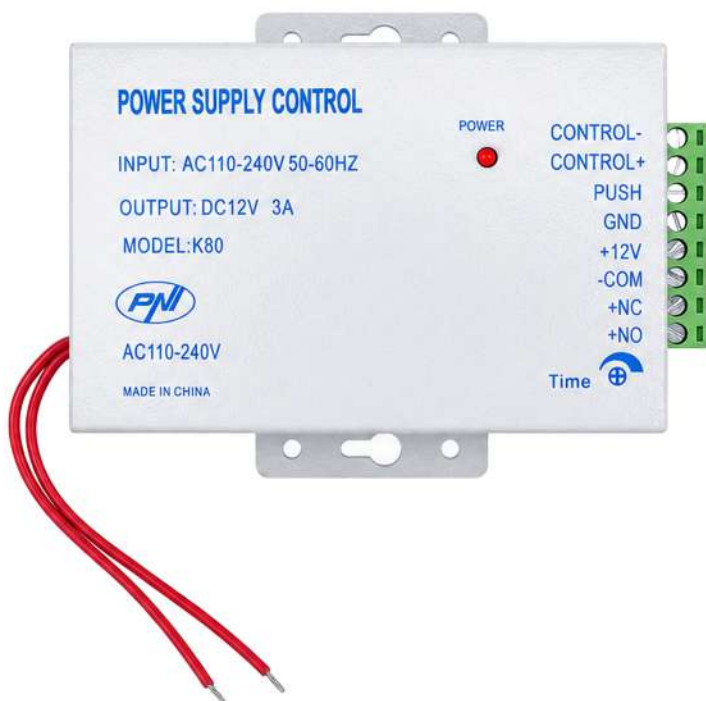

OSTOPARKING.hr

PRODAJA - UGRADNJA - SERVIS

PARKING BARIJERE - GRANIČNICI - RAMPE - AUTOMATIZACIJA ZA DVORIŠNA VRATA

Glavne značajke

Male dimenzije

Pouzdanost

Zaštita od električnog preopterećenja

Zaštita od prenapona na ulazu

Upravljanje vanjskim naponskim impulsom od 6 do 32 V (kraćim od 1 sekunde) preko priključaka Control+ / Control-

Kompatibilno s ugradbenim i nadgradnim elektromagnetskim prihvatnicima tipa

Fail Safe i Fail Secure

Kompatibilno s ugradbenim i nadgradnim mehaničkim bravama tipa Fail Safe i Fail Secure

Vremenski upravljani izlaz

Tehničke specifikacije

- Ulazni napon: 110–260 V AC
- Ulazna frekvencija: 50–60 Hz
- Izlazni napon: 12 V DC
- Izlazna struja: 3 A
- Stabilnost izlaza: 0,5 %
- Vrijeme zadržavanja pri punom opterećenju: 20 ms
- Radna temperatura: -26 °C do +80 °C
- Vremenska odgoda izlaza: 0–15 sekundi
- Dimenzije: 105 × 91 × 34 mm
- Težina: 320 g

Shema spajanja



Upozorenje:

Za elektromagnetske brave s memorijom postavite vremensku odgodu napajanja na 0 sekundi kako biste izbjegli njihovo oštećenje.

Za elektromagnetske brave bez memorije postavite vremensku odgodu prema njihovim specifikacijama kako biste izbjegli njihovo oštećenje.

Upozorenje

Preporučujemo da ugradnju i spajanje obavi kvalificirano osoblje koje može pravilno razumjeti sve stručne pojmove, sheme i postupke tehničke provjere.

Za brave i elektromagnetske brave s memorijom vremenska odgoda napajanja mora biti postavljena na 0 sekundi kako bi se spriječilo njihovo pregorijevanje.

Za brave i elektromagnetske brave bez memorije vremenska odgoda mora biti postavljena prema specifikacijama brave kako bi se spriječilo njihovo pregorijevanje.

Naponski izlaz NO (normalno otvoren) namijenjen je upravljanju elektromagnetskim bravama tipa Fail Secure.

Izlaz NC (normalno zatvoren) namijenjen je upravljanju elektromagnetskim bravama tipa Fail Safe.

Napajanje može primati naredbu za otvaranje i preko priključaka Control+ i Control- putem naponskog impulsa od 6 do 32 V DC (kraćeg od 1 sekunde, uz poštivanje polariteta).

Prije spajanja elektromagnetskih brava na napajanje pažljivo proučite njihovu tehničku dokumentaciju kako biste izbjegli nepravilno spajanje i nepopravljivo oštećenje opreme.

Mjere opreza za ispravno odlaganje proizvoda

Simbol prikazan na opremi označava da se otpad mora odlagati u "odvojeno sakupljanje" i stoga se proizvod ne smije odlagati zajedno s gradskim otpadom. Korisnik mora odnijeti proizvod u posebne "centre za odvojeno sakupljanje otpada" koji su osigurani od strane lokalne samouprave, ili ga dostaviti maloprodaji protiv kupnje novog proizvoda. Odvojeno prikupljanje otpada i naknadna obrada, recikliranje i zbrinjavanje promice proizvodnju opreme s recikliranim materijalima i ograničava negativne učinke na okoliš i zdravlje uzrokovane nepravilnim rukovanjem otpadom. Nezakonito odlaganje proizvoda dovodi do izricanja administrativnih kazni.

